


Flaga 0.65W

4-10 cm

litery blokowe / kasetony



12V
DC



175°

IP₆₇


5 LAT
gwarancji




- najlepszy do **liter dzień i noc**
- **nowa** soczewka
- **lepsze rozpraszanie światła** dzięki przezroczystej obudowie
- **stabilizacja** prądowa
- do stosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- liczba modułów w wiązce: **30 szt.**



WYMIARY

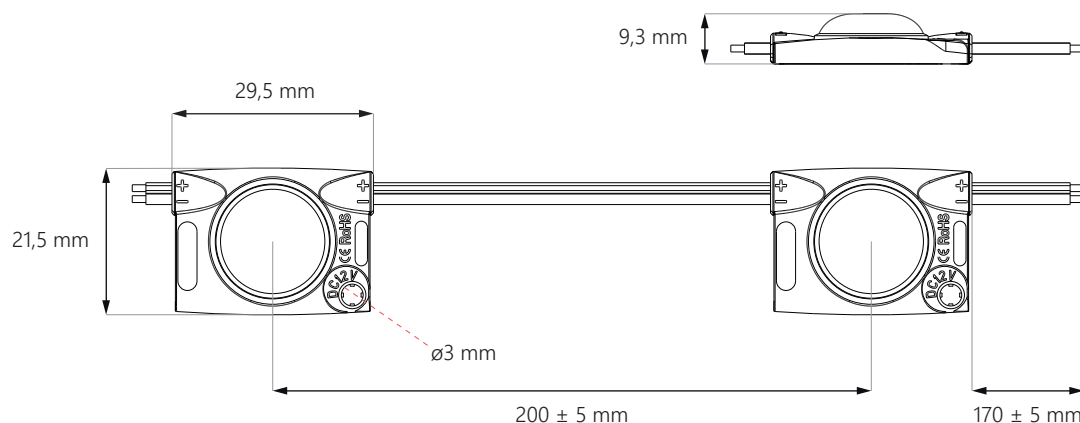

Flaga 0.65W




SCHEMAT PODŁĄCZENIA

zasilanie jednostronne: **maks. 30 szt.**



zasilanie dwustronne: **maks. 60 szt.**

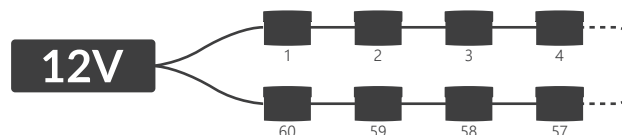

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	12V DC
Moc modułu	0,65 W
Moc całej wiązki	19,5 W

Współczynnik oddania barw CRI	≥82
Kąt świecenia	170°
Stabilizacja prądowa	TAK
Możliwość ściemniania za pomocą sterownika	TAK

Wymiary modułu (dł. x szer. x gł.)	29,5 x 21,5 x 9,3 mm
Długość przewodu	170 ± 5 mm
Długość modułu wraz z przewodem	200 mm
Długość całej wiązki	6 m
Ilość modułów na 1 metrze	5 szt.


Żywotność	~50000 godz.
Temperatura pracy	od -25°C do +55°C
Stopień ochrony IP	IP67
Zgodność z normami	CE / UKCA / RoHS / WEEE / UL
Gwarancja	5 lat

CCT / BARWA ŚWIATŁA*

Skrót	Barwa światła	CCT
WW	ciepły biały	~3000K
NW	neutralny biały	~4000K
WH	dzienny biały	~5000K
CW	zimny biały	~10000K

* o szczegóły dostępnych kolorów zapytaj naszych handlowców


Flaga 0.65W



ZASTOSOWANIE


najlepszy do liter blokowych i kasetonów o głębokości **4-10 cm**

4 cm
głębokość

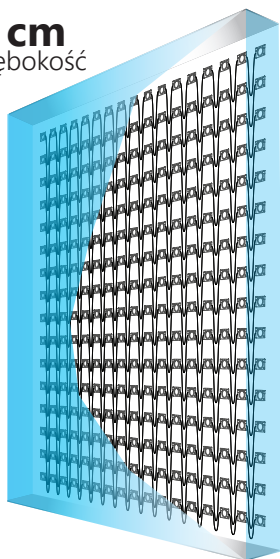


Powierzchnia: **1 m²**
Rozstaw: **6 cm**
Ilość modułów: **272 szt.**
Łączna jasność: **16864 lm**
Pobór mocy: **176,8 W**

6 cm
głębokość

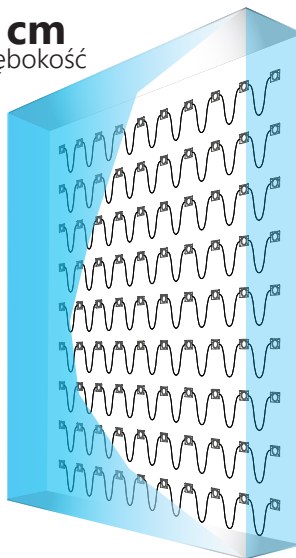

Powierzchnia: **1 m²**
Rozstaw: **11 cm**
Ilość modułów: **90 szt.**
Łączna jasność: **5580 lm**
Pobór mocy: **58,5 W**

10 cm
głębokość

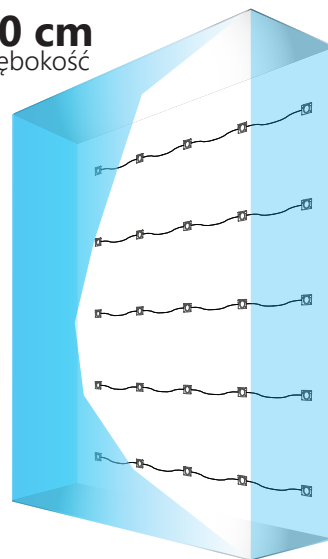

Powierzchnia: **1 m²**
Rozstaw: **20 cm**
Ilość modułów: **25 szt.**
Łączna jasność: **1550 lm**
Pobór mocy: **16,25 W**

UWAGA: dokładna ilość modułów uzależniona jest od użytych materiałów i efektu jaki chcemy osiągnąć.
Rozstaw – odległość między środkami modułów

INFORMACJE O PAKOWANIU

	Wiązka	Opakowanie	Karton zbiorczy
Ilość	30 szt.	120 szt.	2400 szt.
Waga brutto	0,24 kg	0,96 kg	19,2 kg

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi modułów LED

<https://www.epiled.pl/download/instrukcja-montazu-modulow-led.pdf>

Deklaracja zgodności UE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/deklaracja-zgodnosci-ue-moduly-led.pdf>

© 2025, epiLED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. | Wersja: 2505

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl