


Moduł LED

Luno 0.6W




6-15 cm

litery blokowe / kasetony



- **następca** Luno 0.72W
- **stabilizacja** prądowa
- **uniwersalność** zastosowania
- do stosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- liczba modułów w wiązce: **40 szt.**


WYMIARY

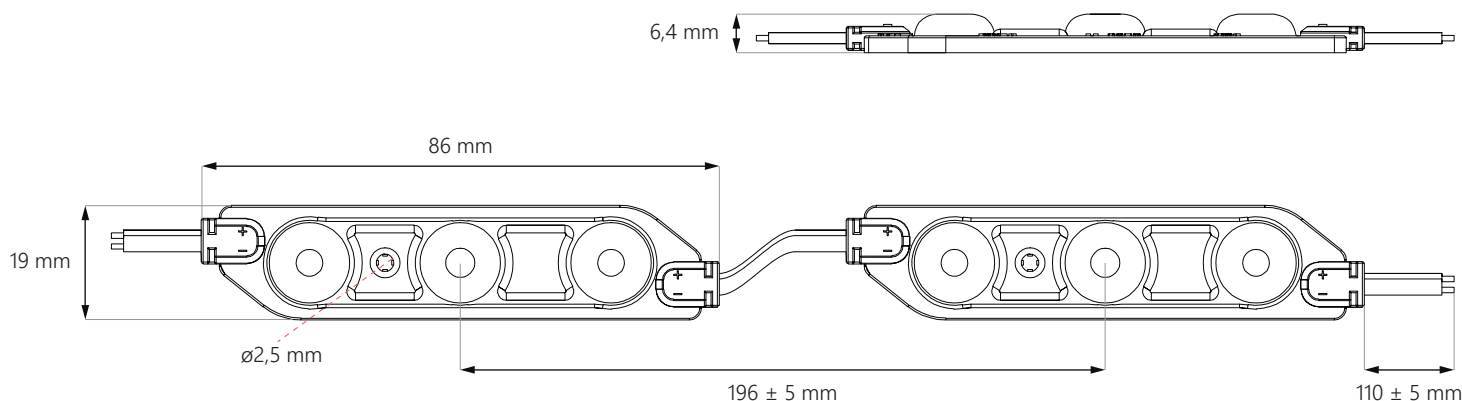

ZASTOSOWANIE


najlepszy do liter blokowych i kasetonów o głębokości **6-15 cm**

6 cm
głębokość

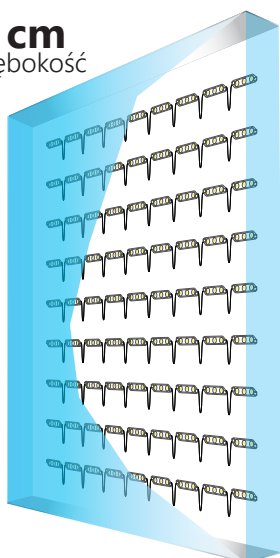


Powierzchnia: **1 m²**
Rozstaw: **11 cm**
Ilość modułów: **81 szt.**
Łączna jasność: **5540 lm**
Pobór mocy: **48,6 W**

10 cm
głębokość

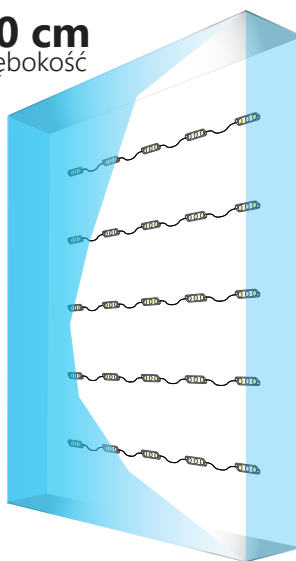

Powierzchnia: **1 m²**
Rozstaw: **19,5 cm**
Ilość modułów: **25 szt.**
Łączna jasność: **1710 lm**
Pobór mocy: **15 W**

12 cm
głębokość

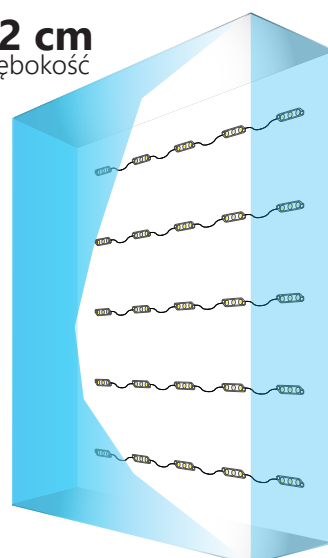

Powierzchnia: **1 m²**
Rozstaw: **19,5 cm**
Ilość modułów: **25 szt.**
Łączna jasność: **1710 lm**
Pobór mocy: **15 W**

UWAGA: dokładna ilość modułów uzależniona jest od użytych materiałów i efektu jaki chcemy osiągnąć.
Podane dane dotyczą koloru białego.
Rozstaw – odległość między środkami modułów

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V DC
Moc modułu	0,6W
Moc całej wiązki	24W

Współczynnik oddania barw CRI	≥82
Kąt świecenia	165°
Stabilizacja prądowa	TAK
Możliwość ściemniania	TAK

Wymiary modułu (dł. x szer. x wys.)	86 x 19 x 6,4 mm
Długość przewodu	110 ± 5 mm
Maksymalny rozstaw (CC)	196 mm ± 5 mm
Długość całej wiązki	7,84 m
Ilość modułów w wiązce	40 szt.
Ilość modułów na 1 metrze	5,1 szt.

Żywotność	~50000 godz.
Temperatura pracy	od -20°C do +50°C
Temperatura przechowywania	od -40°C do +65°C
Stopień ochrony IP	IP67
Zgodność z normami	CE / UKCA / RoHS / WEEE / UL
Gwarancja	5 lat


MOŻLIWE KOLORY

Barwa światła	CCT [K] Długość fal [nm]	Strumień świetlny [lm/szt.]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Klasa energetyczna
WW	2800-3200	67,2	112,18	F
NW	3800-4200	68	116,38	F
WH	6500-7000	68,4	116,78	F

o szczegóły dostępnych kolorów zapytaj naszych handlowców


INFORMACJE O PAKOWANIU

	Wiązka	Opakowanie	Karton zbiorczy
Ilość	40 szt.	120 szt.	1440 szt.
Waga brutto	0,51 kg	1,54 kg	18,43 kg

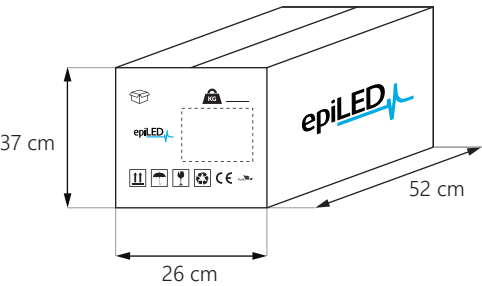


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

zasilanie jednostronne: maks. 40 szt.

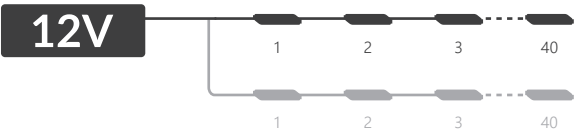

zasilanie dwustronne: maks. 80 szt.

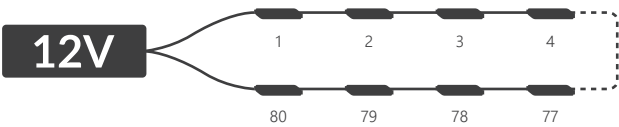

WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem modułu LED należy odprowadzić ładunki z ciała i odzieży dotykając uziemionej części z metalu. Diody LED są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD).
2. Należy sprawdzić poprawność działania modułu LED przed rozpoczęciem montażu (jego barwę oraz równomierność świecenia)
4. Moduł LED zasilaj zgodnie ze specyfikacją i informacją na etykiecie. Zwróć szczególną uwagę na schemat podłączenia podany w tej karcie produktu oraz instrukcję montażu modułów na naszej stronie.
5. Odległość między modułem LED, a zasilaczem powinna być jak najmniejsza (redukcja spadku napięcia).
6. Użyty w instalacji zasilacz powinien posiadać zapas mocy nie mniejszy niż 20%.
7. Dla zapewnienia większej trwałości poza taśmą klejącą dwustronną należy użyć również kleju montażowego przyklejając listwę moduł lub śrubę.
8. Podłączając sterownik / zasilacz należy zachować biegunowość.
9. **Niezastosowanie się do powyższych zaleceń skutkuje utratą gwarancji.**

DO POBRANIA


Instrukcja obsługi listew LED

<https://www.epiled.pl/download/instrukcja-montazu-modulow-led.pdf>

Deklaracja zgodności UE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/deklaracja-zgodnosci-ue-moduly-led.pdf>

EPREL

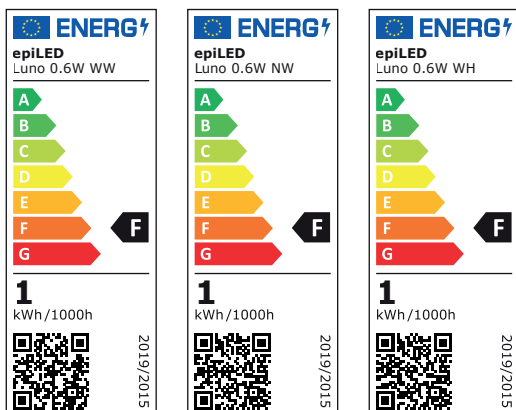

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

PN-EN IEC 55015:2019-11/A11:2020-07
PN-EN IEC 61000-3-2:2019-0
PN-EN 61000-3-3:2013-10
PN-EN 61547:2009
PN-EN 62031:2020
PN-EN 62471:2008
PN-EN 62321:2019
EN IEC 63000:2019-01