

Micro³

bardzo mały moduł

Cechy

- selekcyjonowane diody LED o zwiększonej jasności
- mały rozmiar
- aluminiowa płytko drukowana — idealnie odprowadza ciepło z diody
- możliwość łączenia w łańcuchy o ilości 20 szt.
- łatwy montaż za pomocą taśmy **3M**



0.6W



55lm



IP65



12V
DC




selekcjonowane



$\lt; 120^\circ$






2 Lata
Gwarancji

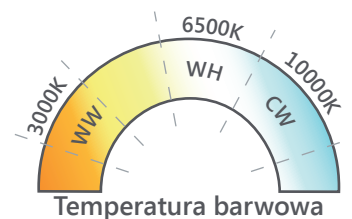

Temperatura barwowa

Zastosowanie

małe litery blokowe o głębokości od 3 cm

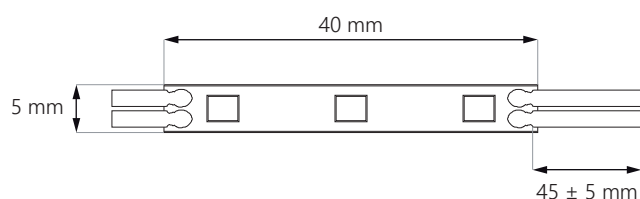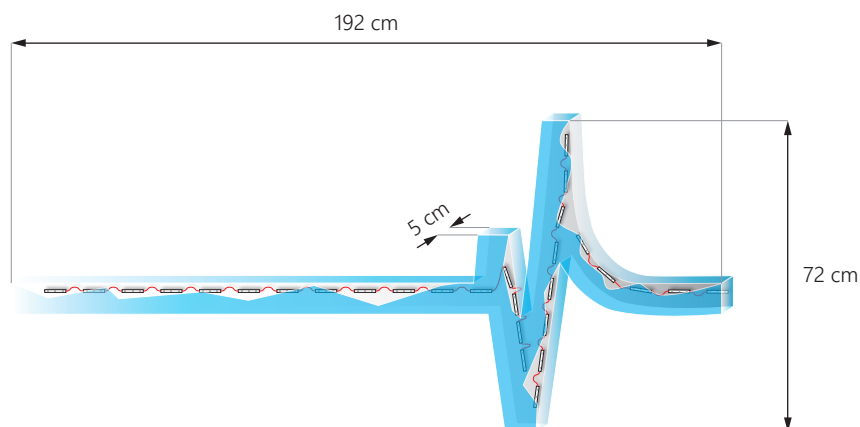


Ilość modułów:
31*



* dokładna ilość modułów zależy od zastosowanych materiałów



Micro³



Dane techniczne

Moc modułu	0.6 W				
Strumień świetlny	WW		52 lm		
	WH		55 lm		
	CW		52 lm		
Kąt świecenia	120°				
Napięcie zasilające	12 V DC				
Wersje podstawowe	WW		ciepły biały		~3 000K
	WH		dzienny biały		~6 500K
Wersje dodatkowe na zamówienie	CW		zimny biały		~10 000K
Wymiary modułu (dł. x szer. x gł.)	40 x 5 x 3 mm				
Długość przewodu	45 ± 5 mm				
Długość modułu wraz z przewodem	85 mm				
Ilość modułów w wiązce/worku	20 szt. / 1000 szt.				
Optymalna odległość od lica	min. 30 mm				
Zastosowanie	małe litery blokowe				
Żywotność	~50 000 godz.				
Temperatura pracy	od -40°C do +60°C				
Współczynnik oddania barw CRI	≥82				
Stopień ochrony IP	IP65				
Gwarancja	2 lata				

