

Power Track TWIST

2-żyłowa, niskonapięciowa
szyna zasilająca do mebli




12V 24V
DC DC


2m

IP₂₀


WYMIARY LISTWY

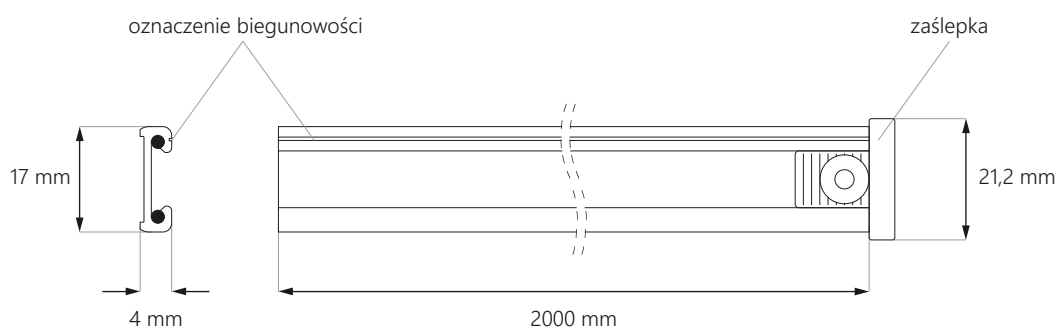

WYMIARY WTYCZEK

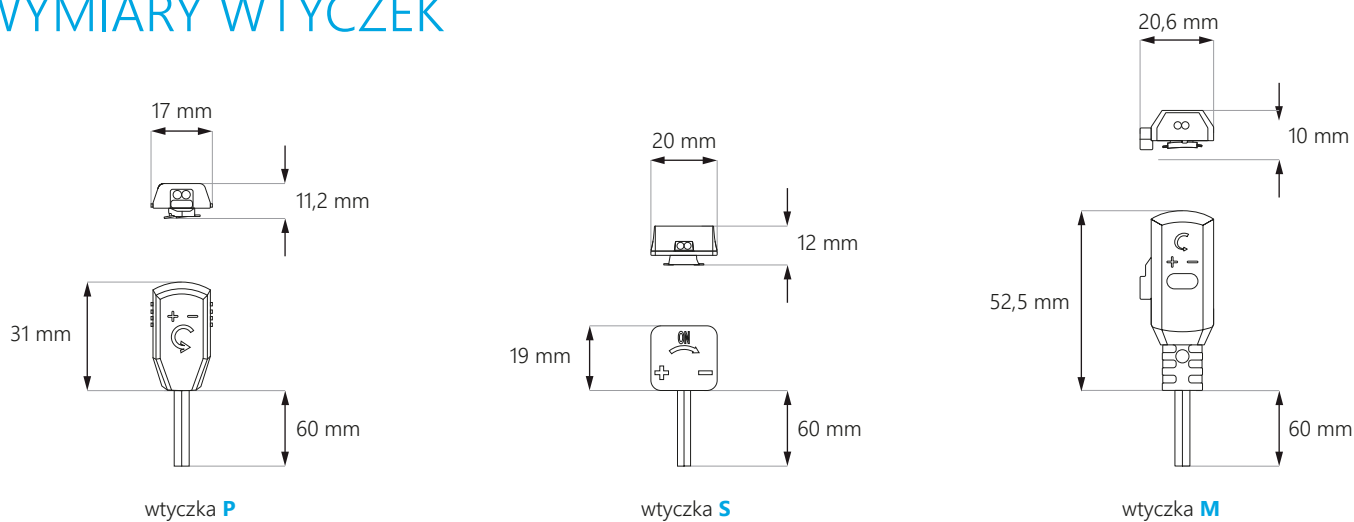


SCHEMAT POŁĄCZENIA SZYNY Z PROFILEM LED

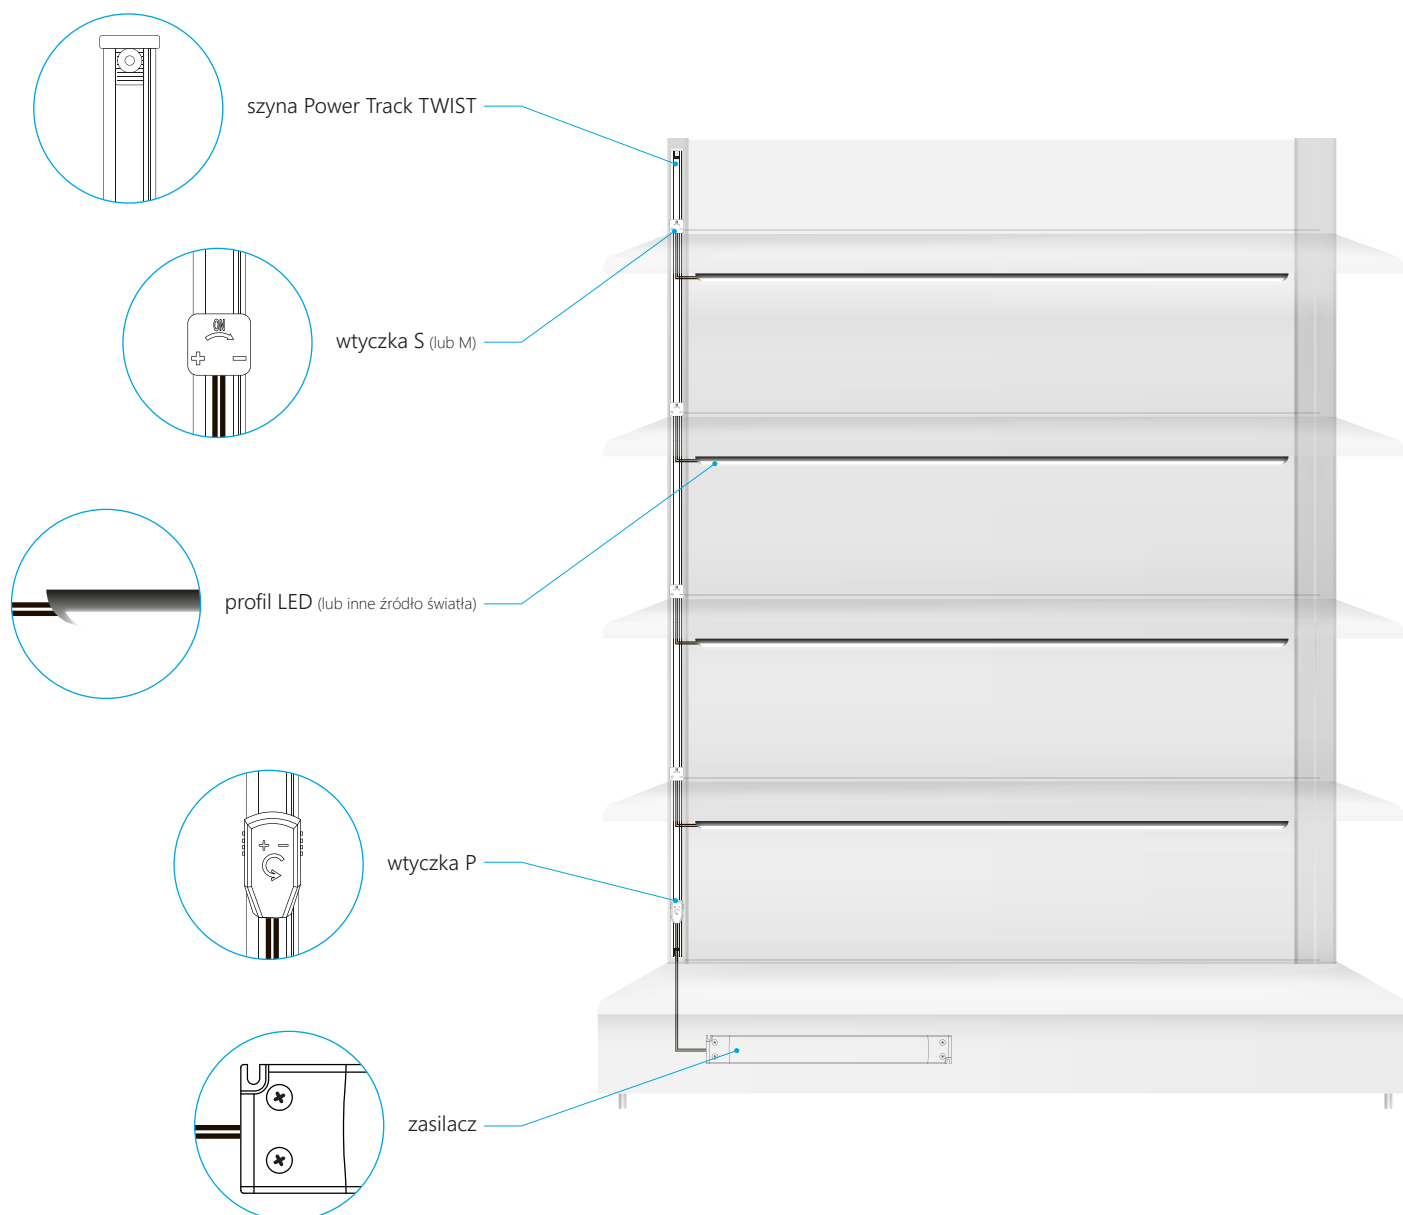


MONTAŻ WTYCZEK


wciśnij i przekręć w odpowiednim kierunku

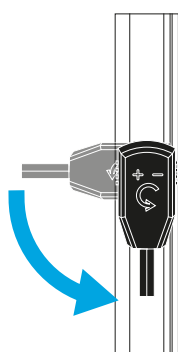

wtyczka **P**

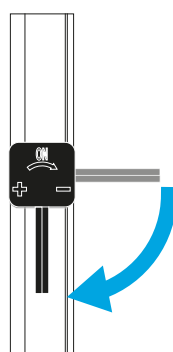

wtyczka **S**

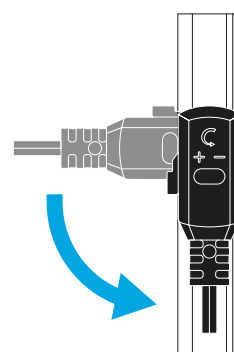

wtyczka **M**

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	12V/24V DC
Maksymalne obciążenie elektryczne szyny	115 W
Wymiary szyny (dł. x szer. x gł.)	2000 x 17 x 4 mm
Kolor	biały czarny
Materiał	PVC + miedź
Sposób montażu	taśma magnetyczna* dwustronna taśma klejąca* wkręty*
Stopień ochrony IP	IP20
Zgodność z normami	RoHS / WEEE
Zawartość zestawu	listwa 2 mb sprzedawana jest już z zamontowanymi zaślepkami na obu końcach; w przypadku cięcia i skracania szyny można dokupić dodatkowe zaślepki

* brak w zestawie

AKCESORIA



- **dodatkowe** zaślepki
- **2 szt.** na 2mb listwy
- dwa kolory: **biały lub czarny**



- **wtyczka P** z przewodem
- dwa kolory: **biały lub czarny**
- długość **60 cm**
- 20AWG (Ø 0,5 mm²) | **5A**



- **wtyczka S** z przewodem
- dwa kolory: **biały lub czarny**
- długość **60 cm**
- 22AWG (Ø 0,35 mm²) | **2,5A**



- **wtyczka M** z przewodem
- dwa kolory: **biały lub czarny**
- długość **60 cm**
- 22AWG (Ø 0,35 mm²) | **2,5A**



- taśma **magnetyczna**
- sprzedawana w rolkach po **50 m**

DO POBRANIA

Deklaracja zgodności UE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/deklaracja-zgodnosci-ue-szyny-zasilajace.pdf>

© 2023, epiLED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. | Wersja: 2305

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • info@epiled.pl • www.epiled.pl