





Elypso 4.5W

12-25 cm
jednostronne

15-30 cm
dwustronne



12V
DC



IP67


5 LAT
gwarancji



- **stabilizacja** prądowa
- doświetla **do 4 m***
- montaż **po obrysie**
- do **jedno- i dwustronnie** podświetlonych kasetonów
- wbudowany **radiator**
- do stosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- liczba modułów w wiązce: **15 szt.**
(cięcie możliwe co 3 szt.)




WYMIARY

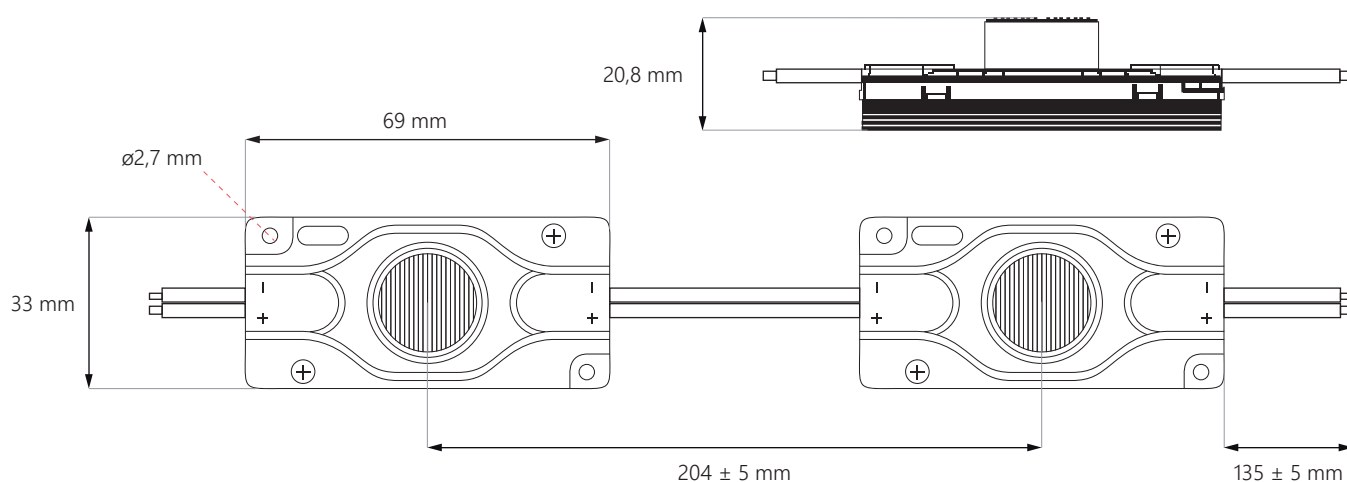

* maksymalna wartość zależna od użytych materiałów i głębokości aplikacji

Elypso 4.5W




SCHEMAT PODŁĄCZENIA

zasilanie jednostronne: **maks. 15 szt.**



zasilanie dwustronne: **maks. 30 szt.**

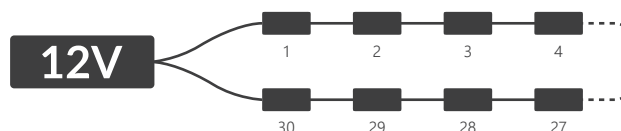

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	12V DC
Moc modułu	4,5 W
Moc całej wiązki	67,5 W

Współczynnik oddania barw CRI	≥82
Kąt świecenia	55° x 15°
Stabilizacja prądowa	TAK
Możliwość ściemniania za pomocą sterownika	TAK

Wymiary modułu (dł. x szer. x gł.)	69 x 33 x 20,8 mm
Długość przewodu	135 ± 5 mm
Długość modułu wraz z przewodem	204 mm
Długość całej wiązki	3,06 m
Ilość modułów na 1 metrze	4,9 szt.


Żywotność	~50000 godz.
Temperatura pracy	od -40°C do +60°C
Stopień ochrony IP	IP67
Zgodność z normami	CE / RoHS / WEEE / UL
Gwarancja	5 lat

CCT / BARWA ŚWIATŁA*

Skrót	Barwa światła	CCT
WH	dzienny biały	~6500K


* o szczegóły dostępnych kolorów zapytaj naszych handlowców

Elypso 4.5W



ZASTOSOWANIE

najlepszy do kasetonów jednostronnych o głębokości **12-25 cm**
i kasetonów dwustronnych o głębokości **15-30 cm**

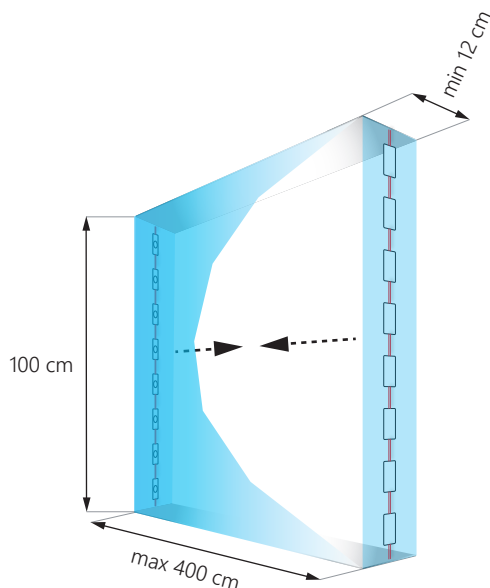

Ilość modułów: **16 szt.**
Łączna jasność: **6400 lm**
Pobór mocy: **72 W**

UWAGA: dokładna ilość modułów uzależniona jest od użytych materiałów i efektu jaki chcemy osiągnąć.

INFORMACJE O PAKOWANIU

	Wiązka	Opakowanie	Karton zbiorczy
Ilość	15 szt.	15 szt.	240 szt.
Waga brutto	0,75 kg	0,75 kg	12 kg

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi modułów LED

<https://www.epiled.pl/download/instrukcja-montazu-modulow-krawdziowych.pdf>

Deklaracja zgodności UE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/deklaracja-zgodnosci-ue-moduly-led.pdf>